

أدرب وأحل المسائل

المعدلات المرتبطة

cm/s يزداد طول أحد أضلاع مستطيل بمعدل 2 ، ويقل طول ضلعه الآخر بمعدل 3 cm/s ، بحيث يحافظ المستطيل على شكله، وفي لحظة معينة بلغ طول الضلع الأول 20 cm ، وطول الضلع الثاني 50 cm :

(1) ما معدل تغير مساحة المستطيل في تلك اللحظة؟

x ليكون طول المستطيل وعرضه y ومساحته A ومحيطه C وطول قطره R .

المعطى:

$$dy/dt = -3 \text{ cm/s}, dx/dt = 2 \text{ cm/s}$$

المطلوب:

$$A = xy \rightarrow dA/dt = x dy/dt + y dx/dt \rightarrow dA/dt|_{x=20, y=50} = 20(-3) + 50(2) = 40 \text{ cm}^2/\text{s}$$

(2) ما معدل تغير محيط المستطيل في تلك اللحظة؟

$$C = 2x + 2y \rightarrow dC/dt = 2 dx/dt + 2 dy/dt \rightarrow dC/dt|_{x=20, y=50} = 2(2) + 2(-3) = -2 \text{ cm/s}$$

(3) ما معدل تغير طول قطر المستطيل في تلك اللحظة؟

$$R^2 = x^2 + y^2 \rightarrow 2R dR/dt = 2x dx/dt + 2y dy/dt \rightarrow 2R dR/dt|_{x=20, y=50} = 20(2) + 50(-3) \rightarrow dR/dt|_{x=20, y=50} = -11/10 \text{ cm/s}$$

(4) أي الكميات في المسألة متزايد؟ وأيها متناقص؟ أبرر إجابتي.

في اللحظة المذكورة تكون المساحة متزايدة (لأن معدل تغيرها موجب)، بينما يتناقص كل من المحيط وطول القطر (لأن معدل تغير كل منهما سالب).

cm مكعب طول ضلعه 10 . بدأ المكعب يتمدد فزاد طول ضلعه بمعدل 6 cm/s ، وظل مُحافظاً على شكله:

(5) أجد معدل تغير حجم المكعب بعد 4s من بدء تمدده.

V ليكن حجم المكعب وطول ضلعه (حرفه) x

المعطى:

$$dxdt=6\text{cm/s}$$

المطلوب:

$$dVdt|t=4$$

t بعد مرور ثانية يصبح طول ضلع المكعب:

$$x=10+6t$$

ويكون حجمه:

$$V=x^3=(10+6t)^3 dVdt=3(10+6t)^2 \times 6 dVdt|t=4=3(34)^2(6)=20808\text{cm}^3/\text{s}$$

(6) أجد معدل تغير مساحة سطح المكعب بعد 6s من بدء تمدده.

لتكن مساحة سطح المكعب A

t بعد مرور ثانية تصبح مساحة سطح المكعب:

$$A=6x^2=6(10+6t)^2$$

$$dAdt=12(10+6t) \times 6 dAdt|t=6=12(46)(6)=3312\text{cm}^2/\text{s}$$

وقود: خزان أسطوانى الشكل، ارتفاعه 15 m ، وقطر قاعدته 2 m . ملء الخزان بالوقود بمعدل 500 L/min :

(7) أجد معدل ارتفاع الوقود في الخزان عند أي لحظة.

h ليكن ارتفاع الوقود في الخزان سيكون طول نصف قطر قاعدته 1 m ، ويكون

حجمه:

$$V=\pi r^2 h=\pi h$$

المعطى:

$$dV/dt = 500 \text{ L/min} = 0.5 \text{ m}^3/\text{min}$$

المطلوب:


$$dh/dt$$

العلاقة التي تربط الحجم بالارتفاع:

$$V = \pi h d V/dt = \pi d h/dt \cdot 0.5 = \pi d h/dt \cdot dh/dt = 12 \pi \text{ m}^3/\text{min}$$

(8) أجد معدل تغير المساحة الجانبية للوقود عند أي لحظة.

$$A = 2\pi r h = 2\pi h d A/dt = 2\pi d h/dt = 2\pi \times 12\pi = 1 \text{ m}^2/\text{min}$$

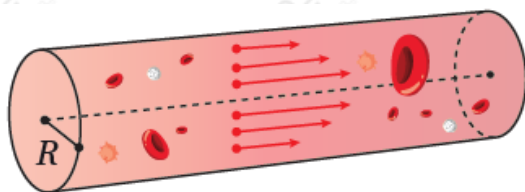

(9) طب: ثُمثل المعادلة:

$$(V = 31256(R^2 - (0.0005)^2))$$

R سرعة الدم في أحد الأوعية الدموية بالمليمتر لكل ثانية، حيث طول نصف قطر الوعاء بالمليمتر. إذا كان الوعاء ينقبض بحيث ينقص نصف قطره بمعدل 0.0002 mm/s ، فأجد معدل تغير سرعة الدم في الوعاء في اللحظة التي يكون فيها طول نصف قطره 0.075 mm

المعطى:

$$dR/dt = -0.0002 \text{ mm/s}$$

المطلوب:

$$dV/dt|_{R=0.075}$$

العلاقة المعطاة:

$$V = 31256(R^2 - (0.0005)^2) dV/dt = 31256(2R dR/dt) dV/dt|_{R=0.075} = 31256($$

$$2(0.075)(-0.0002)) \approx -0.0156 \text{mm/s}^2$$